




Paramétrage de l'écran LCD de votre batterie Prolith



Pour paramétrer votre écran LCD, maintenez appuyé sur le bouton « SET » (1), jusqu'à ce que l'écran affiche « I--- ».



Appuyez maintenant sur le bouton « ON/OFF » (2) jusqu'à ce que l'écran affiche « I--F », puis appuyez sur le bouton « SET » pour sélectionner le type de lithium: « I--L »

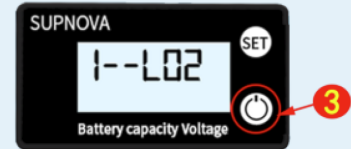

Appuyez à nouveau sur le bouton « ON/OFF » (3) jusqu'à ce que l'écran affiche « 1--L02 », puis appuyez plusieurs fois sur le bouton « SET » pour sélectionner le nombre de cellules correspondant à votre batterie (3 pour 12 Volts, 7 pour 24 Volts, 10 pour 36 Volts, 13 pour 48 Volts). Après avoir sélectionné le nombre correct de cellules, par exemple pour une batterie 12 Volts « 1--L03 », appuyez sur le bouton « ON/OFF » pour enregistrer, et sur le bouton « SET » longuement pour sortir de la programmation et revenir à l'écran d'accueil.

Le paramétrage de votre écran est terminé et sauvegardé.

